

## ZC-DAT302-C(全正电)

### ◆ 关键指标

工作频段：0.5~20.0GHz；

衰减器类型：6 位 0.5dB 步进；

典型插损：4.5dB；


典型附加移相：±5.0°；

典型输入回波：-15dB，50Ω 匹配；

典型输出回波：-15dB，50Ω 匹配；

外形尺寸：2.4mm×1.1mm×0.1mm

### 功能示意图

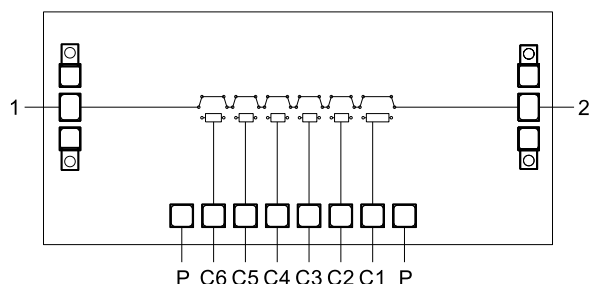

### ◆ 产品简介

ZC-DAT302-C 是一款数控衰减器芯片，+5V 供电，6 位 0.5dB 步进，工作频率 0.5~20GHz，内含驱动电路，不包含隔直电容；芯片采用 GaAs 材料制作，正面带保护层，背面镀金接地，通过导电胶粘接和金丝连接使用。

### ◆ 接口定义

编号	名称	说明
1	射频输入端口	通过金丝与 50Ω 微带线连接
2	射频输出端口	通过金丝与 50Ω 微带线连接
P	驱动供电端口	外接+5V 直流电源
C6/C5/C4/C3/C2/C1	控制信号端口	外接 0V/+3.3V(+5V)控制信号

### ◆ 极限工作条件

参数	最大额定值
工作温度	-55℃~+85℃
贮存温度	-65℃~+150℃

注意：超过任何一个或者多个最大额定值可能会对芯片造成永久性损坏。长期工作于最大额定值附近可能会降低芯片可靠性。



### ◆ 电性能参数

参数名称	测试条件	最小	典型值	最大	单位
工作频率	0dBm, 50Ω, 25℃	0.5	-	20.0	GHz
插损	0dBm, 50Ω, 25℃	-	4.5	-	dB
衰减量	0dBm, 50Ω, 25℃	6 位, 0.5dB 步进, 0.5~31.5dB			dB
附加移相	0dBm, 50Ω, 25℃	-8	-	+4	Deg
RMS	0dBm, 50Ω, 25℃	-	0.3	-	dB
输入回波	0dBm, 50Ω, 25℃	-	-15	-	dB
输出回波	0dBm, 50Ω, 25℃	-	-15	-	dB




◆ 测试曲线


测试条件: Pin=0dBm, 50Ω, 25°C

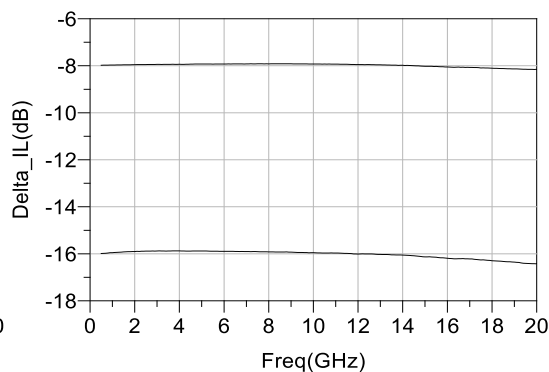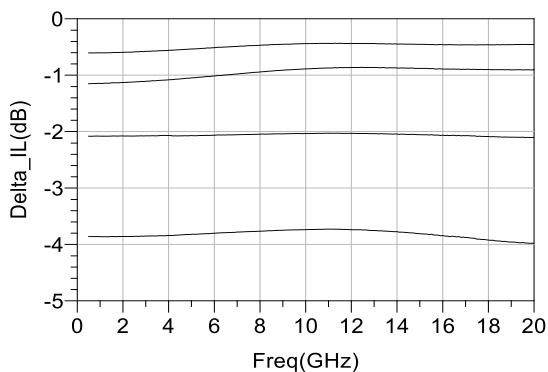


主衰减位 vs 频率

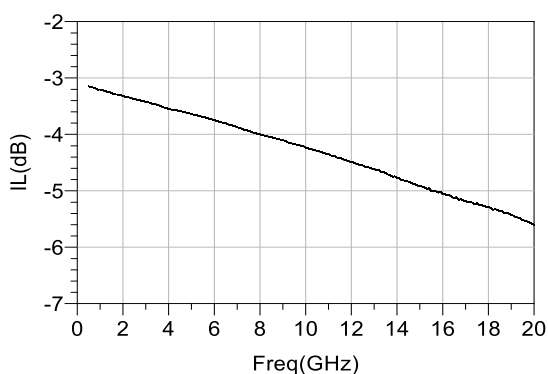


插损 vs 频率

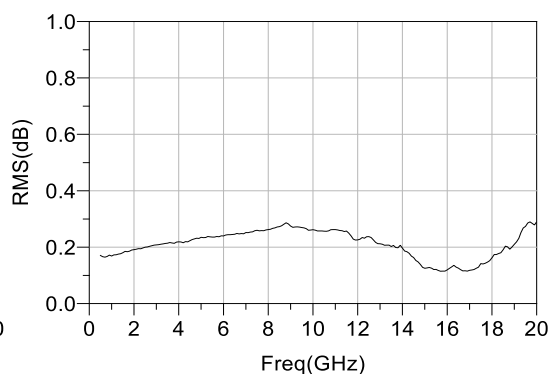


RMS vs 频率

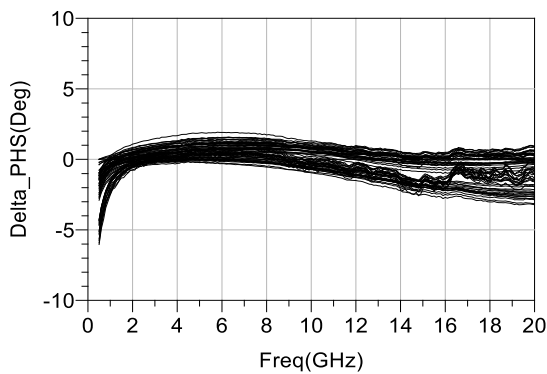

附加移相 vs 频率

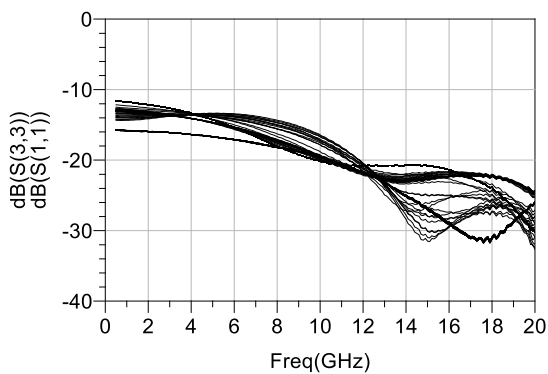


输入回波 vs 频率

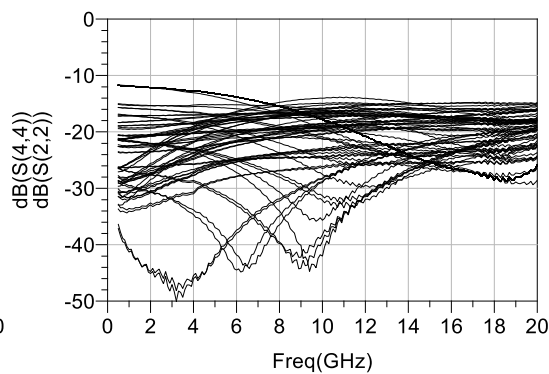


输出回波 vs 频率



◆ 外形尺寸 (单位: 微米 $\mu\text{m}$ )

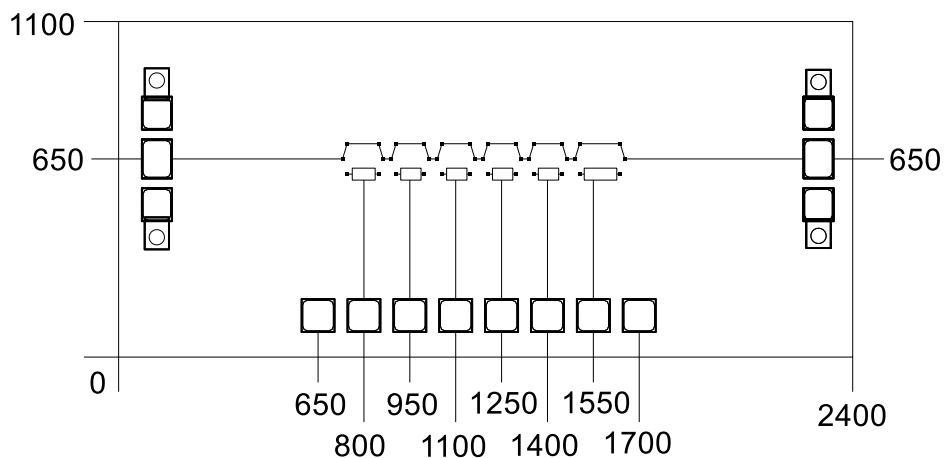

◆ 装配示意图

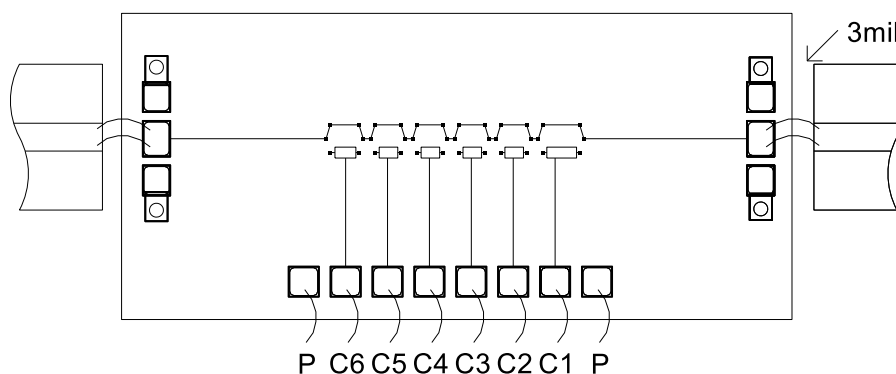

◆ 真值表

端口						状态
C6	C5	C4	C3	C2	C1	
L	L	L	L	L	H	0.5dB
L	L	L	L	H	L	1dB
L	L	L	H	L	L	2dB
L	L	H	L	L	L	4dB
L	H	L	L	L	L	8dB
H	L	L	L	L	L	16dB

PS: H 代表高电平(+3.3V/+5V), L 代表低电平(0V)

◆ 注意事项

- 1、焊盘典型尺寸 90X120 $\mu\text{m}^2$
- 2、焊盘金属化: 金
- 3、建议键合金丝直径: 1mil
- 4、建议双金丝键合
- 5、建议 50 $\Omega$  微带线与芯片边缘间隔: 3mil

